

**Ausstattung:**

- Heißgasabtauung mit elektronischer thermostatischer Kontrolle
- Kondensatpumpe (opt.)
- Schlauchanschlüsse
- Hygrostat für automatischen Betrieb
- Betriebsstundenzähler

**Hauptmerkmale**

- Hocheffizienter Rohrverdampfer für leichte Reinigung
- Gehäuse aus bruchsicherem, schlagfestem Polyethylen
- Stapelbar

**Einsatzbereiche:**

- Vermietung
- Neubautrocknung
- Keller + Tiefgaragen
- Büchereien und Archive
- Wasserschadentrocknung
- Lager und kleine Hallen

**Betriebsspannung:**

- 230/1/50      ▪ 230/1/60
- 115/1/50      ▪ 115/1/60





**FDSR 44-62**

Datenblatt FDSR 44-62 DE V307.07

**Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlichen Klimabedingungen**

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
<b>44</b>	8 l/24h	14 l/24h	11 l/24h	17 l/24h	15 l/24h	22 l/24h	18 l/24h	27 l/24h	23 l/24h	29 l/24h	36 l/24h	<b>44 l/24h</b>
<b>62</b>	10 l/24h	18 l/24h	15 l/24h	23 l/24h	20 l/24h	28 l/24h	25 l/24h	35 l/24h	28 l/24h	39 l/24h	52 l/24h	62 l/24h

TECHNISCHE DATEN:	44	62
Leistung nominal (bei 20°C, 60% R.H.)	530 W	700 W
Leistung maximal (bei 35°C, 95%R.H.)	700 W	950 W
Stromaufnahme (bei 35°C, 95% R.H.) F.L.A.	3.6 A	4.4
Anlaufstrom	19.0 A	20.0 A
Luft { } *	450 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h
Geräusch (3 m) $\Delta L_{wA}$	45 dB(A)	48 dB(A)
Kältemittel <b>R410a</b>	570 g	630 g
Standard Abtausystem	elektronisch	
Heißgas-Abtausystem	thermostatisch	
Kapazität Wassertank	12 L	12 L
Anschluß S( ) ablauf	3/4"	
Einsatztemperaturbereich (Standard Version)	7-35 °C	
Einsatztemperaturbereich (Heißgasabtauung)	0,5-35 °C	
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit	3%- 99 %	
Durchschnittliche Entfeuchterleistung (bei 30°C 80%RH)	36 l/d	52 l/d
Durchschnittliche Entfeuchterleistung (bei 32°C 90%RH)	<b>44 l/d</b>	<b>62 l/24h</b>
Gewicht (ohne Tank)	43 kg	46 kg
Abmessungen B x T x H mit Bügel cm	55x58x93	55x58x93

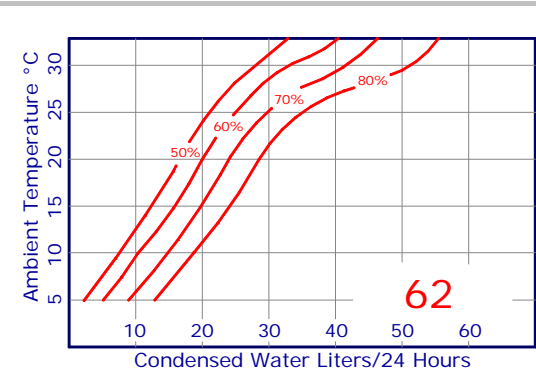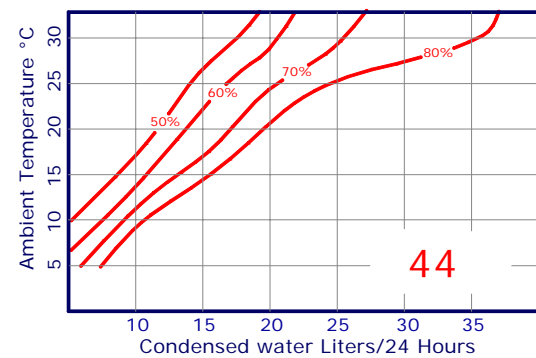

**Made in Italy**

Import & Service: Trockentechnik Austria  
[www.entfeuchter-bautrockner.com](http://www.entfeuchter-bautrockner.com) | [office@rtt.at](mailto:office@rtt.at)  
 Tel.: +43(0)7616-8920 Fax: +43(0)7616-20566

